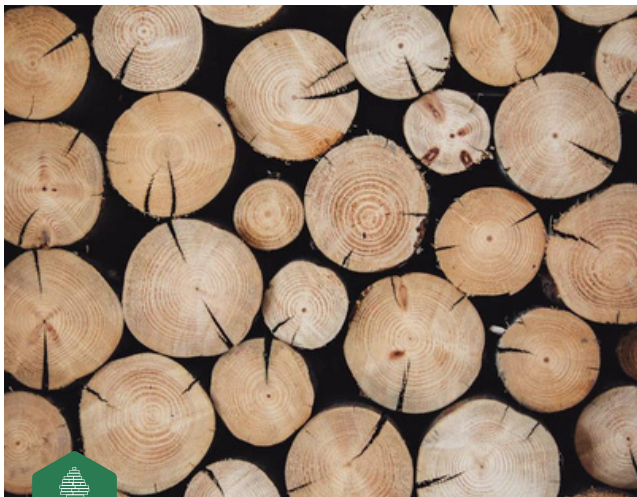


KATALOG PRODUKTOWY





O NAS

Witaj w świecie, gdzie natura i komfort spotykają się w doskonałej harmonii. WhyRest to firma z pasją do drzewa i wizją stworzenia wyjątkowych produktów, które zapewnią Ci wysoki standard jakości i różnorodność asortymentu.

Jesteśmy specjalistami w branży drzewnej, posiadamy w swojej strukturze 130 tartaków i przetwórców drewna.

Nasze wyroby są nie tylko funkcjonalne, ale również piękne i trwałe, pozwalając Ci cieszyć się ich wyjątkowym urokiem przez wiele lat.

Nasza firma jest miejscem, gdzie wysoka jakość, profesjonalizm i doświadczenie spotykają się, tworząc solidne fundamenty dla długotrwałych relacji z naszymi klientami.



DOSTĘPNE PRODUKTY

- ✓ tarcica suszona i mokra
- ✓ deski o różnych profilach i różnym wykończeniu
- ✓ płyty klejone: dąb, jesion, brzoza, sosna
- ✓ materiały do obróbki powierzchni
- ✓ drewno niestrugane
- ✓ deski podłogowe o różnych wymiarach
- ✓ deski do sauny
- ✓ thermo deska
- ✓ certyfikowane drewno konstrukcyjne C16 i C24 oraz drewno konstrukcyjne niecertyfikowane
- ✓ deski tarasowe
- ✓ OSB, sklejk i płyty szalunkowe
- ✓ deski tarasowe i wykończeniowe z termo drewna
- ✓ belki klejone
- ✓ drewniana cegła BrickWood
- ✓ narzędzia do pracy
- ✓ wyroby drewnopodobne
- ✓ drewno opałowe
- ✓ materiały mocujące i wkręty

NASZE USŁUGI



Montaż



Naprawa



Konserwacja



DREWNO KONSTRUKCYJNE CERTYFIKOWANE C16 I C24

Parametry techniczne

Grubość	45/70-73mm
Szerokość	45/70/95/120/145/170/195/220/245 mm
Długość	45/70-73mm
Gatunek drewna	sosna, świerk
Wilgotność	13% + - 3%
Powierzchnia	kalibrowana/strugana
Jakość	C16/C24

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.



DREWNIANA CEGŁA BRICKWOOD

Drewniana cegła BrickWood to nowoczesne rozwiązanie, które łączy tradycyjny materiał, jakim jest drewno, z nowoczesną technologią budowlaną. Jest to innowacyjny system, który pozwala na szybkie, ekologiczne i energooszczędne budowanie domów. Cegły te są prefabrykowane, co oznacza, że ich montaż jest prosty i szybki, a jednocześnie zapewniają one wysoką wytrzymałość konstrukcyjną. Dzięki swojej unikalnej strukturze i sposobowi montażu, jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących szybkiej, trwałej i ekologicznej metody budowy domu. Technologia BrickWood została starannie przetestowana w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, co potwierdza jej bezpieczeństwo i skuteczność. System ten uzyskał pozytywną ocenę techniczną, co jest dowodem na jego wysoką jakość i innowacyjność w branży budowlanej.

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.



TARCICA STRUGANA

Parametry techniczne

Grubość 25 mm–300 mm

Szerokość 50 mm–300 mm

Długość 3000 mm–6000 mm

Gatunek drewna sosna, świerk

Wilgotność mokra lub suszona komorowo

Obróbka możliwość impregnacji ciśnieniowej w klasie UC2/3/4, w odcieniu zielonym lub brązowym, jak również impregnacja przeciwoogniowa

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.





DESKI TARASOWE

Parametry techniczne

Grubość	28/32/40 mm
Szerokość	95/120/140/144/145 mm
Długość	2400 mm-6000 mm
Gatunek drewna:	sosna, świerk, modrzew zachodni, drewno egzotyczne
Wilgotność	18%

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.

PROFILE TARASOWE

	PROFIL PRODUKTU	GATUNEK DREWNA	WYMIAR(mm)	DŁUGOŚCI (mm)
	drobny/gruby	Bangkirai	25x145	2450-4888
	drobny/gładki	Bangkirai	21x145	2450-4880
	szeroki/gładki	Jesion Thermo-D	20x117	1200-3000
	drobny/drobny	Modrzew syberyjski	27x142	3000-6000
	drobny/gładki	Modrzew syberyjski	27x142	3000-6000
	szeroki/gładki	Sosna, ThermoD	26x142	3000-6000
	gładki/gładki	Sosna, ThermoD	26x118	3000-6000
	drobny/gładki	Sosna impregnow ana ciśn.	28x120	3000-6000
	drobny/gładki	Świerk, Sosna	28x145	3000-6000

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.











DESKI ELEWACYJNE





Parametry techniczne




Grubość	9 mm–28 mm
Szerokość	95 mm–195 mm
Długość	2400 mm–6000 mm
Gatunek drewna	sosna, świerk, modrzew zachodni
Wilgotność	18%

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.

PROFILE ELEWACYJNE

	PROFIL PRODUKTU	GATUNEK DREWNA	WYMIAR (mm)	DŁUGOŚCI (mm)
	faza pióro- wpust	Świerk, Sosna	19x146 14x121 12x96	3600-6000
	faza pióro- wpust	Meranti	15x145	2450-4888
	softline pióro- wpust	Świerk, Sosna	19x146 14x121 12x96	3600-6000
	fasada pióro- wpust	Świerk, Sosna	18x196	3600-6000
	klin na zakładkę	Świerk, Sosna	21x145	3600-6000
	na styk pióro- wpust	Świerk, Sosna	14x120	3600-6000
	półbal pióro- wpust	Świerk, Sosna	21x146	3600-6000
	prosta S4S	Świerk, Sosna	21x95	3600-6000

	PROFIL PRODUKTU	GATUNEK DREWNA	WYMIAR (mm)	DŁUGOŚCI (mm)
	faza pióro- wpust	Sosna naturalna	22x145	4000
	rombus	Świerk, Sosna	24x86	3600-6000
	faza pióro- wpust	Sosna impregnowana ciśnieniowo kl.4	22x145	4000
	wertykalna pióro- wpust	Sosna impregnowana ciśnieniowo kl.4	36x120	4000
	rhombus pióro- wpust	Sosna naturalna	36x145	4000
	wertykalna pióro- wpust	Sosna naturalna	36x120	4000
	faza pióro- wpust	Sosna, termo-D	20x142	3600-6000
	faza zetka na zakładkę	Sosna, termo-D	19x142	3600-6000
	wertykalna na pióro	Sosna, termo-D	32x142	3600-6000

	PROFIL PRODUK TU	GATUNEK DREWNA	WYMIAR (mm)	DŁUGOŚCI (mm)
	zertka na zakładkę	Sosna termo-D	19X142	3600-6000
	prosta S4S	Modrzew syberyjski	21x95	4000-3000
	rhombus	Modrzew syberyjski	26x68	4000-3000
	faza pióro- wpust	Modrzew syberyjski	21x143	3000-6000

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.








DESKI PODŁOGOWE

Parametry techniczne

Grubość	14 mm–40 mm
Szerokość	145 mm–195 mm
Długość	2400 mm–6000 mm
Gatunek drewna	sosna, świerk, dąb, jesion, buk
Wilgotność	10% lub 18%

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.

PODŁOGI DREWNIANE

	PROFIL PRODUKTU	GATUNEK DREWNA	WYMIAR (mm)	DŁUGOŚCI (mm)
	podłoga	Świerk, Sosna	28x145	3600-6000
	stropopodłoga	Świerk, Sosna	28x146	3600-6000
	podłoga	Modrzew syberyjski	27x143	4000-6000





DESKI DO SAUNY

Parametry techniczne

Grubość	15mm-28mm
Szerokość	80mm-90mm
Długość	1500mm-5100mm
Gatunek drewna	osika, olcha, termo drewno termo drewno, lipowe, osikowe,
Wilgotność	8% lub 12%
Profil produktu	

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.



THERMO SOSNA

Thermo deska jest innowacyjnym produktem wykonanym z drewna poddanego procesowi termicznego, który odbywa się w specjalistycznej komorze w zakresie temperatury od 170 do 230 stopni Celsjusza. Proces termowania ma istotny wpływ na właściwości drewna, w tym jego barwę i przeznaczenie. Kluczowe informacjena temat thermo deski:

Zwiększona odporność: po przeprowadzeniu procesu termicznego drewno uzyskuje zwiększoną odporność na gnicie i pleśń.

Stabilność wymiarowa: znacznym wzrost stabilności wymiarowej, nawet do 50%, co oznacza, że jest mniej podatna na skurcze i rozszerzenia.

Odporność na zmienność warunków

atmosferycznych: dzięki procesowi termicznego modyfikowania drewno staje się bardziej odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

Zmniejszona absorpcja wody: nawet o 50%, co sprawia, że jest idealna do stosowania w miejscach narażonych na wilgoć.

Usuwanie żywicy: Proces termicznego modyfikowania usuwa żywicę z drewna iglastego, co pozwala na uzyskanie bardziej jednolitej struktury oraz lepszych właściwości użytkowych.



Elewacja 26x117 ryflowana



Elewacja 19x117 piórowpust



Elewacja 19x92 romb



Elewacja 19x117 ostrokrawężna



Elewacja 26x140 triple



Taras 26x117 gładka



Elewacja 19x117 pióro/faza



OKNA I DRZWI DREWNIANE

Nasze okna i drzwi charakteryzują się nie tylko estetycznym wyglądem, ale także solidną konstrukcją, która gwarantuje trwałość i niezawodność na lata. Oferujemy różnorodne wzory i rozmiary, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Kantówki drzwiowe i okienne to kwintesencja elegancji i funkcjonalności.

Wykonane z najwyższej jakości drewna, nasze drzwi zachwycają nie tylko wyglądem, ale także wytrzymałością i doskonałą izolacją termiczną. Drewno, z którego wykonujemy nasze produkty, pochodzi z kontrolowanych, zrównoważonych źródeł, co zapewnia nie tylko wysoką jakość, ale także dbałość o środowisko naturalne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą okien i drzwi z drewna, która łączy w sobie tradycję rzemieślniczą z nowoczesnym designem i najwyższą jakością wykonania.

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.



DREWNO KONSTRUKCYJNE BSH I KVH

Drewno konstrukcyjne BSH oraz KVH to wysokiej jakości materiały wykorzystywane w budownictwie, mogąc być wykorzystywane do konstrukcji szkieletowych, dachowych, ścian, stropów oraz jako podkłady. Zarówno BSH, jak i KVH, są materiałami o wysokiej jakości, zapewniającymi trwałość i niezawodność konstrukcji.

Ich wykorzystanie przyczynia się do solidności i stabilności budynków oraz obiektów budowlanych.

Grubość		Szerokość											Długość	
K V H		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	
	40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			1300mm
	60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1300mm
	80		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1300mm
	100			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1300mm
	120				X	X	X	X	X	X				1300mm
	140					X	X	X	X					1300mm

Grubość		Szerokość									Długość	
C 24		40	70	95	120	145	170	195	220	245		
	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6000mm	

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.



TARCICA STOLARSKA

Nasza tarcica stolarska cechuje się wysoką jakością oraz różnorodnością gatunków drewna, co pozwala dostosować się do różnorodnych potrzeb i preferencji klientów. Produkt jest dostępny w różnych wymiarach i gatunkach drewna, co pozwala na elastyczność w planowaniu oraz realizacji projektów stolarskich. Zapewniamy także pełne wsparcie i doradztwo w doborze odpowiedniej tarcicy, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji.


POSZYCIA SZALUNKOWE

Przedstawione poniżej opcje posiadają swoje indywidualne cechy i zalety, pozwalając klientom na wybór odpowiedniego rozwiązania zgodnie z ich potrzebami i budżetem.




Sklejka Topolowa EKO 21X1250X2500

- bardzo ekonomiczna wersja
- gruba warstwa filmu fenyłowego
- rdzeń z recyklingu, wierzchnie warstwy nowe
- gładka powierzchnia betonu po szalowaniu
- ilość przełożeń (1-3)



Sklejka Topolowa STANDARD 21X1250X2500

- wykonana z nowych fornirow
- gruba warstwa filmu fenyłowego
- klasa wyżej niż EKO
- gładka powierzchnia betonu po rozszalowaniu
- ilość przełożeń (3-5)



Sklejka Brzoza PREMIUM 21X1250X2500

- bardzo wysoka jakość wykonania (produkt Premium I klasa)
- pokryta filmem fenyłowym w celu mniejszego przywierania mieszanki betonowej
- duża wydajność, możliwość wielokrotnego przełożenia
- ilość przełożeń (30-40)

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji




Płyta trójwarstwowa 21X500X2000

- bardzo wysoka jakość wykonania
- gładka powierzchnia zabezpieczona specjalną farbą impregnacijną przed szkodliwym działaniem wody
- duża sztywność, świetna jakość, ekonomiczna ilość przełożeń
- ilość przełożeń (30-40)



Płyta trójwarstwowa okuta 21X500X2000

- bardzo wysoka jakość wykonania
- gładka powierzchnia zabezpieczona specjalną farbą impregnacijną przed szkodliwym działaniem wody
- duża sztywność, świetna jakość, ekonomiczna ilość przełożeń
- ilość przełożeń (30-40)



Płyta szalunkowa MDF 22X1000X2800

- odporna na wilgoć
- specjalna impregnacja powłoki
- izotropowa wytrzymałość w kierunku wzdłużonym i poprzecznym
- duża sztywność, świetna jakość, ekonomiczna ilość przełożeń
- ilość przełożeń (3-6)

PŁYTY OSB

Oferujemy szeroką gamę płyt OSB, które są idealnym rozwiązaniem dla różnych projektów budowlanych. Płyty OSB charakteryzują się doskonałą wytrzymałością, odpornością na wilgoć i łatwością obróbki. W naszej ofercie znajduje Państwo:

Płyta OSB Loft

To wszechstronny materiał konstrukcyjny o wysokiej estetyce. Doskonale sprawdza się w wykończeniu wnętrz, nadając im nowoczesny i industrialny charakter. Płyta ta jest odpowiednia do ścianek działowych, podłóg i mebli.

- Grubości dostępne: 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm
- Wymiary: 2500 mm x 1250 mm
- Zastosowanie: ścianki działowe, sufity, podłogi, wykończenia wnętrz



Płyta OSB 3 Pióro Wpust

Płyta OSB 3 z systemem pióro-wpust to produkt przeznaczony do zastosowań konstrukcyjnych, gdzie kluczowa jest szybka i łatwa instalacja. Idealna do budowy ścian, dachów oraz podłóg, zapewniając doskonałą stabilność i wytrzymałość.

- Grubości dostępne: 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22mm
- Wymiary: 2500 mm x 675 mm
- Zastosowanie: ściany, dachy, podłogi, konstrukcje nośne



Płyta OSB 3 Krawędź Prosta

Płyta OSB 3 z prostą krawędzią to klasyczna płyta stosowana w budownictwie do szerokiego zakresu zastosowań. Oferuje wytrzymałość, odporność na wilgoć oraz łatwość obróbki. Idealna do ogólnych prac budowlanych i remontowych.

- Grubości dostępne: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm.
- Wymiary: 2500 mm x 1250 mm.
- Zastosowanie: ściany, podłogi, dachy, konstrukcje nośne.



Płyta OSB Firestop

Płyta OSB Firestop to specjalistyczna płyta OSB o zwiększonej odporności na ogień. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków ogniochronnych, płyta ta oferuje lepsze właściwości ochrony przeciwpożarowej w porównaniu do standardowych płyt OSB. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowań, gdzie bezpieczeństwo pożarowe jest priorytetem.

- Grubości dostępne: 15 mm, 18 mm, 22 mm.
- Wymiary: 2500 mm x 1250 mm.
- Zastosowanie: ściany, sufity, konstrukcje nośne, przegrody o wymaganiach ogniowych.



WIĘZBA DACHOWA I WIĄZAR DACHOWY



Więzba dachowa to kluczowy element konstrukcji dachu, odpowiadający za przenoszenie obciążeń z pokrycia dachowego na ściany budynku. Wykonana z wysokiej jakości drewna, zapewnia trwałość i stabilność całej konstrukcji.

WhyRest oferuje najwyższej jakości więzby dachowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Dzięki współpracy z wieloma tartakami i przetwórcami drewna, zapewniamy dostęp do starannie wyselekcjonowanych surowców, gwarantujących trwałość i estetykę naszych konstrukcji. Nasze więzby dachowe są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne, co pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów architektonicznych. Wybierając więzbę dachową od WhyRest, inwestujesz w solidność, profesjonalizm i niezawodność. Nasz zespół ekspertów służy wsparciem na każdym etapie realizacji projektu, dbając o to, by finalny efekt spełniał najwyższe standardy jakości i estetyki. Oferuje pełne wsparcie – od doradztwa technicznego i pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania, po dostawę gotowych elementów na plac budowy. W razie potrzeby zapewniamy również usługę montażu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie i wspólnie stworzyć konstrukcję dachu, która będzie nie tylko trwała, ale i piękna.



DREWNO OPAŁOWE

Drewno opałowe, takie jak brykiet i pellet, stanowi doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią ekologiczne i efektywne źródła ogrzewania. Brykiet, wykonany z zagęszczonego drewna, charakteryzuje się wysoką wartością opałową i równomiernym spalaniem, idealnym do kominków czy pieców. Natomiast pellet, wytwarzany z prasowanych odpadów drzewnych, jest nie tylko ekonomiczny, ale także łatwy w przechowywaniu i spalaniu, zapewniając przyjemne ciepło przy minimalnym wysiłku. Oba te produkty są wyborem zrównoważonym, który przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i promuje ochronę środowiska.

BRYKIET

PELLET

Opakowanie

96 opakowań na 1 palecie

70 worków na 1 palecie

Waga

10 kg

15 kg

Wilgotność

do 10%

do 10%

Gatunek drewna

drzewo iglaste

dąb

*Oferujemy możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykonanie różnych przekrojów na życzenie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji personalizacji

INSPIRACJE



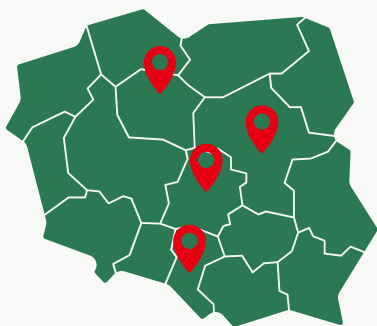
Drewniane elewacje



Balia drewniana



Deski tarasowe



WhyRest Sp. z o.o.
ul.Stawki 2a/1 Warszawa, Polska
office@whyrest.pl
www.whyrest.pl

